




# Gea Cob LED Aluminium Ø185mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium Ø185mm LED 17.6 Blanco cálido - 2700K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1630lm

## Características técnicas


Potencia total luminaria: 17.6W  
Lúmenes reales: 1630  
Lm / W reales: 93  
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K  
Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 21°  
UGR: <=16  
Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316, Aluminio  
Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316  
Material del difusor: Cristal  
Acabado difusor: Transparente  
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz  
Protocolo de regulación: ON-OFF  
Power Factor: 0.90  
Vida útil: 50,000h L80B20  
Temperatura máx.: 50°C  
Garantía: 5 años  
Resistencia ambientes marinos: Sí  
Luminaria fácilmente reciclable



## Características luminotécnicas

CRI: 80  
MacAdam steps: 2  
Riesgo fotobiológico: RG1  
UGR Transversal: 11.8  
UGR Longitudinal: 11.8

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	16W	Blanco cálido - 2700K

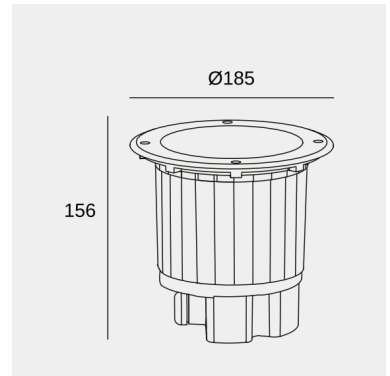

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Gea Cob LED Aluminium ø185mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium ø185mm LED 17.6 Blanco cálido - 2700K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1630lm

### Logística



x 4

Peso neto (Kg): 2.08

Peso embalado (Kg): 2.37

Embalaje: 190mm x 190mm x 165mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Gea Cob LED Aluminium Ø185mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium Ø185mm LED 17.6 Blanco cálido - 2700K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1630lm

### Accesorios incluidos



Antideslumbrante asimétrico



Caja de empotrar



Set de 2 reflectores (21° y 54°)

### Accesorios opcionales



71-9199-05-05

Conector IP68 de 6 entradas

Material de la estructura:

Medidas: NA x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.26



71-E112-00-00

Conector IP68 anticondensación de 2 entradas

Material de la estructura: Tecnopolímero

Medidas: 23 x 88 x NA

Peso neto (Kg): 0.04

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

# Accesorios opcionales



71-E122-00-00

Conector IP68 anticondensación de 4 entradas

Material de la estructura: Tecnopolímero

Medidas: 54 x 88 x 28

Peso neto (Kg): 0.09



71-E512-00-00

Basic Medium Connector IP68 2 inputs 4 poles Ø5.5-11.5mm

Material de la estructura: Nylon

Medidas: 24 x 71 x NA

Peso neto (Kg): 0.03



71-E513-00-00

Connector T Basic Medium IP68 3 inputs 3 poles Ø5.5-11.5mm

Material de la estructura: Nylon

Medidas: 25 x 102 x 65

Peso neto (Kg): 0.08

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.