



# Bravo

Manel Llusçà

Colgante Bravo LED 42.2 Blanco cálido - 3000K PHASE CUT Oro 3075lm

## Características técnicas

Potencia total luminaria: 42.2W

Lúmenes reales: 3075

Lm / W reales: 73

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 84°

UGR: &lt;=22

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Oro

Material del difusor: Acrílico

Acabado difusor: Opal

Marca Driver: MEANWELL


Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años



## Características luminotécnicas


Luminancia C0°G65°: 2853

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR		Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
S=0.250					
Techo / Cavidad	0.7	LED	1	37W	Blanco cálido - 3000K
Paredes	0.5				
Plano De Trabajo	0.2				
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H				
UGR Transversal	19.3				
UGR Longitudinal	23.7				

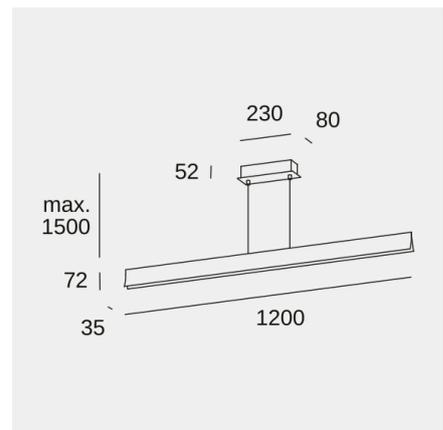

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Bravo

Manel Llusçà

Colgante Bravo LED 42.2 Blanco cálido - 3000K PHASE CUT Oro 3075lm

### Logística



x 4

Peso neto (Kg): 1.88

Peso embalado (Kg): 2.92

Embalaje: 150mm x 95mm x 1240mm

### Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.