



Punto Single Recessed

LedsC4 Team

Colgante Punto Single Recessed LED 6.5 Blanco cálido - 3000K PHASE CUT / PUSH Negro 329lm

Características técnicas




- Potencia total luminaria: 6.5W
- Lúmenes reales: 329
- Lm / W reales: 51
- Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K
- Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 35°
- UGR: <=16
- Material de la estructura: Aluminio
- Acabado estructura: Negro
- Marca Driver: TCI
- Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
- Protocolo de regulación: PHASE CUT / PUSH
- Power Factor: 0.95
- Vida útil: 50,000h L80B20
- Garantía: 5 años
- Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

- Luminancia C0°G65°: 1918
- Luminancia C90°G65°: 1918
- CRI: 90
- MacAdam steps: 3
- Riesgo fotobiológico: RG1

UGR		Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
S=0.250					
Techo / Cavidad	0.7	LED	1	5W	Blanco cálido - 3000K
Paredes	0.5				
Plano De Trabajo	0.2				
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H				
UGR Transversal	12.1				
UGR Longitudinal	12.1				

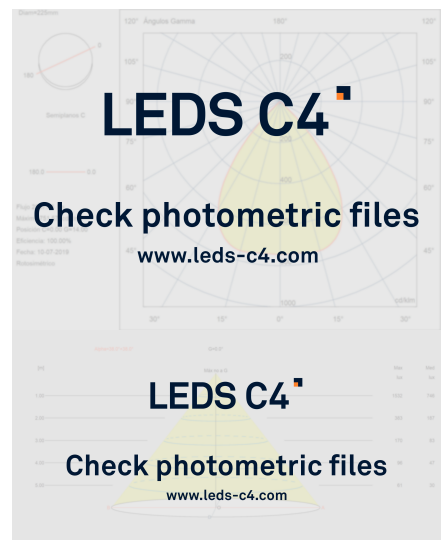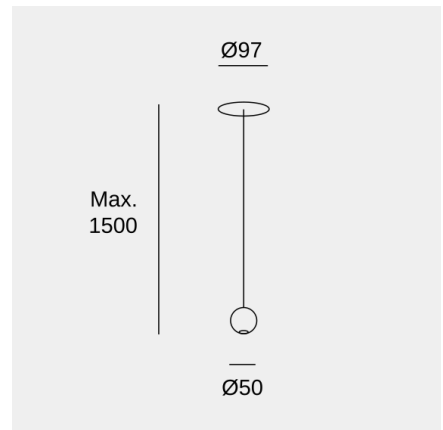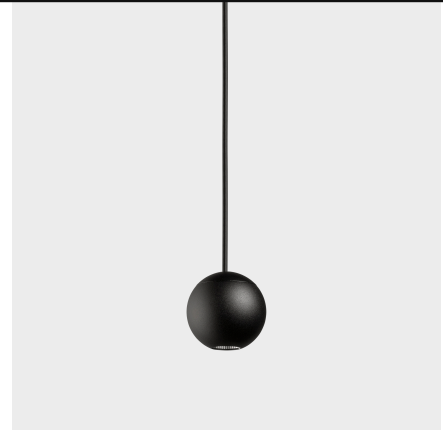

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




Punto Single Recessed

LedsC4 Team

Colgante Punto Single Recessed LED 6.5 Blanco cálido - 3000K PHASE CUT / PUSH Negro 329lm

Logística



x 1

Peso neto (Kg): 0.5

Peso embalado (Kg): 0.6

Embalaje: 190mm x 200mm x 95mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.