



Punto Multiple Recessed

LedsC4 Team

Colgante Punto Multiple Recessed LED 29 Blanco cálido - 3000K 0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI Negro 1645lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 29W

Lúmenes reales: 1645

Lm / W reales: 57

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 33°

UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Negro

Marca Driver: TCI

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: 0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI

Power Factor: 0.98

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas



CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	12.1
UGR Longitudinal	12.1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	25W	Blanco cálido - 3000K

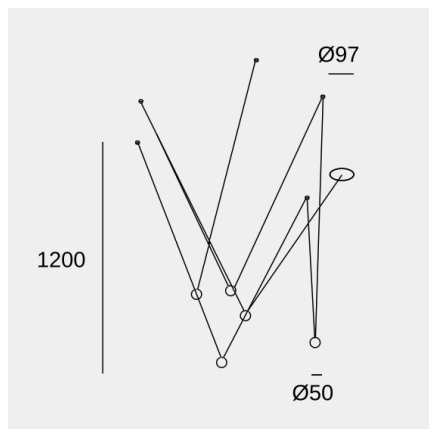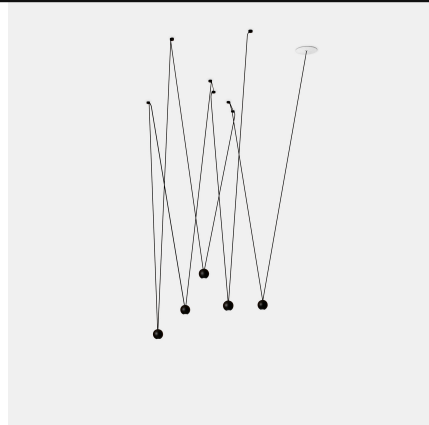

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




Punto Multiple Recessed

LedsC4 Team

Colgante Punto Multiple Recessed LED 29 Blanco cálido - 3000K 0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI Negro 1645lm

Logística



x 12

Peso neto (Kg): 1.13

Peso embalado (Kg): 1.49

Embalaje: 225mm x 160mm x 115mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.