



Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø230 LED 11.8 Blanco cálido - 2700K DALI/PUSH Madera Oscura 641lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 11.8W

Lúmenes reales: 641

Lm / W reales: 54

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K

UGR: <=16

Material de la estructura: Madera, Acero

Acabado estructura: Madera Oscura

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Opal

Marca Driver: MEANWELL

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: DALI/PUSH

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 1013


Luminancia C90°G65°: 1013

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR		Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
S=0.250					
Techo / Cavidad	0.7	LED	1	8.5W	Blanco cálido - 2700K
Paredes	0.5				
Plano De Trabajo	0.2				
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H				
UGR Transversal	15.8				
UGR Longitudinal	15.8				

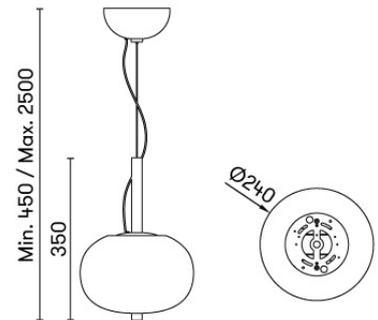

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø230 LED 11.8 Blanco cálido - 2700K DALI/PUSH Madera Oscura 641lm

Aplicación de la luminaria

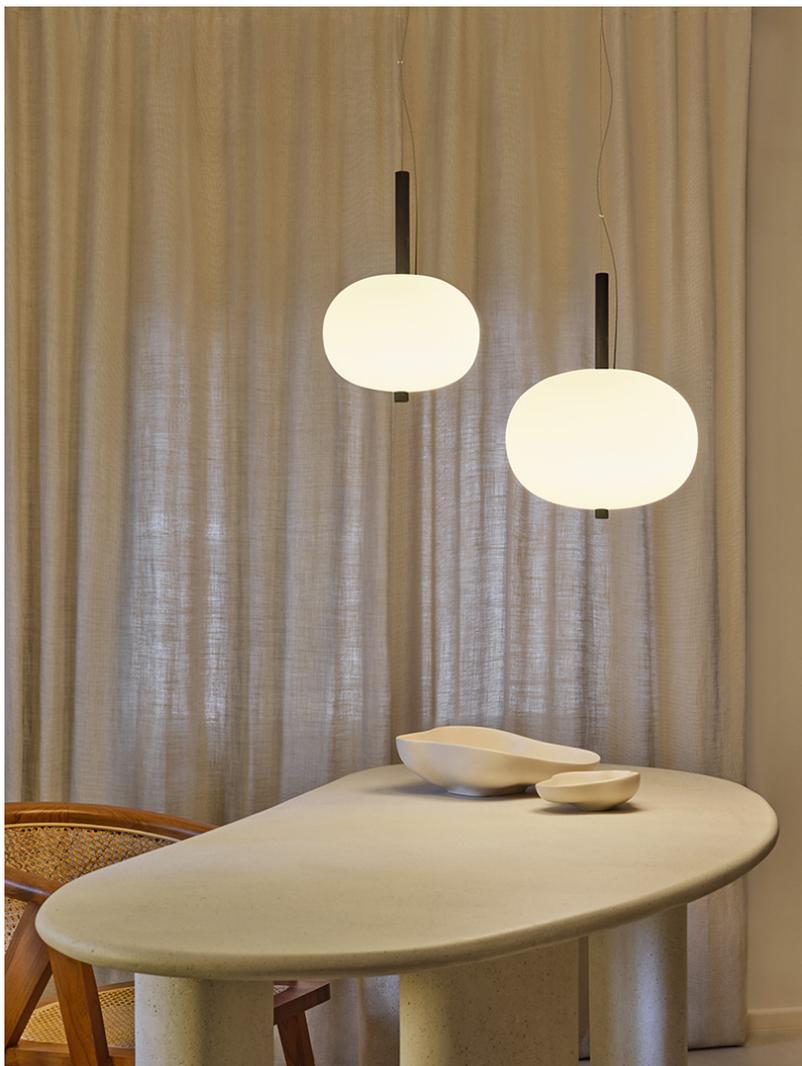

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.