



Ilargi Ø320

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø320 LED 18.9 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1054lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 18.9W

Lúmenes reales: 1054

Lm / W reales: 56

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K

UGR: <=16

Material de la estructura: Madera, Acero

Acabado estructura: Madera Oscura

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Opal

Marca Driver: HEP

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 935

Luminancia C90°G65°: 935



CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

| UGR | |
|------------------------------|---------------|
| S=0.250 | |
| Techo / Cavidad | 0.7 |
| Paredes | 0.5 |
| Plano De Trabajo | 0.2 |
| Dimensiones de la habitación | X=4H, Y=8H |
| UGR Transversal | 15.6 |
| UGR Longitudinal | 15.6 |

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) | Temperatura de color correlacionada (CCT) |
|---------------|----------|----------------------------|---|
| LED | 1 | 14.8W | Blanco cálido - 2700K |

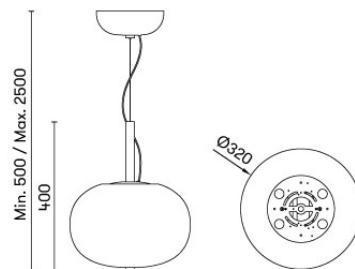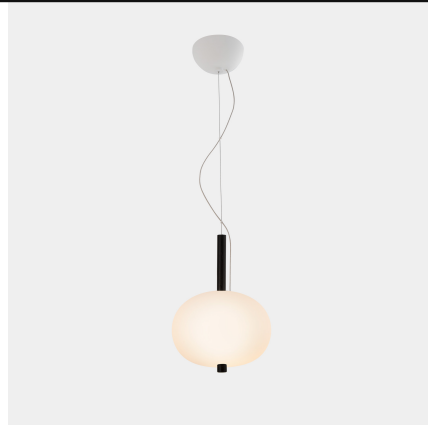

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Ilargi Ø320

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø320 LED 18.9 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1054lm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.