



Ilargi Ø395

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø395 LED 25.5 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1507lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 25.5W

Lúmenes reales: 1507

Lm / W reales: 59

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K

UGR: ≤ 16

Material de la estructura: Madera, Acero

Acabado estructura: Madera Oscura

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Opal

Marca Driver: MEANWELL

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 933

Luminancia C90°G65°: 933


CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	15.5
UGR Longitudinal	15.5

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	21.4W	Blanco cálido - 2700K

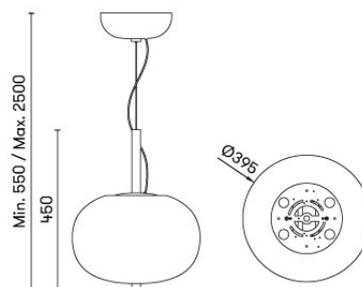

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Ilargi Ø395

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø395 LED 25.5 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1507lm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.