



Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Doble Lamp LED 40.6 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1833lm

Características técnicas


Potencia total luminaria: 40.6W
Lúmenes reales: 1833
Lm / W reales: 45
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K
UGR: ≤ 16
Material de la estructura: Madera, Acero
Acabado estructura: Madera Oscura
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: HEP
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 738
Luminancia C90°G65°: 738
CRI: 90
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG2

UGR		Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
S=0.250					
Techo / Cavidad	0.7	LED	1	36.1W	Blanco cálido - 2700K
Paredes	0.5				
Plano De Trabajo	0.2				
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H				
UGR Transversal	14.6				
UGR Longitudinal	14.6				

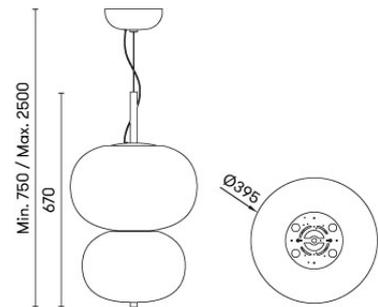

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Doble Lamp LED 40.6 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1833lm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.