


# Ilio - Glossy Black - 3000K - App Compatible

Ernesto Gismondi



IP20     Regulable: 

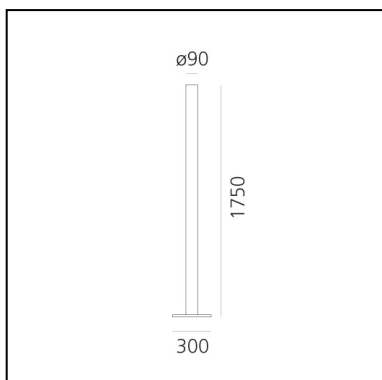

## LUMINARIA

- Potencia (W): **45W**
- Tensión de alimentación: **220-240V**
- Flujo Luminoso (lm): **3564lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **79.2lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

## ESPECIFICACIONES

Síntesis geométrica extrema, despojada de cualquier digresión formal y llevada a lo esencial, "Tubo" manifiesta su presencia a través del color saturado, disponible en 5 variantes. Un cilindro monomaterial de aluminio tiene en el extremo superior un motor óptico LED de 39W que realiza una emisión indirecta difusa de gran eficiencia. Con más de 2700 lúmenes de flujo y un rendimiento igual al 80% es capaz de proporcionar la iluminación general de un ambiente. Con regulador de luz configurado para socket controlado, microinterruptor dimmer.

**CÓDIGO PRODUCTO: 1640030APP**

## CARACTERÍSTICAS

- Código del artículo: **1640030APP**
- Color: **Glossy Black**
- Instalación: **Pie**
- Material: **Aluminium, steel**
- Serie: **Design Collection**
- Entorno de uso: **Interior**
- Área de uso: **Hospitality, Residential**
- Emisión: **Luz indirecta**
- diseño: **Ernesto Gismondi**

## DIMENSIONES

- Altura: **cm 175**
- Diámetro: **cm 9**
- Longitud base: **cm 30**
- Ancho base: **cm 30**
- Resistencia al impacto: **N.D.**
- Prueba calorífica: **750°**

## FUENTES DE LUZ INCLUIDAS

- Categoría: **Led**
- Numero: **1**
- Potencia (W): **37W**
- Flujo Luminoso (lm): **3899lm**
- Temperatura de Color (K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Efficacy: **107lm/W**
- Service Life: **50000-L70**

#### ACCESORIOS



Device for switching and controlling Artemide App products. Max N.3 inputs for external push buttons. Max 1m distance. Mains power supply required. To be installed inside flush mounting boxes or junction boxes. DV1080APP